



气管夹，气管带

FESTO

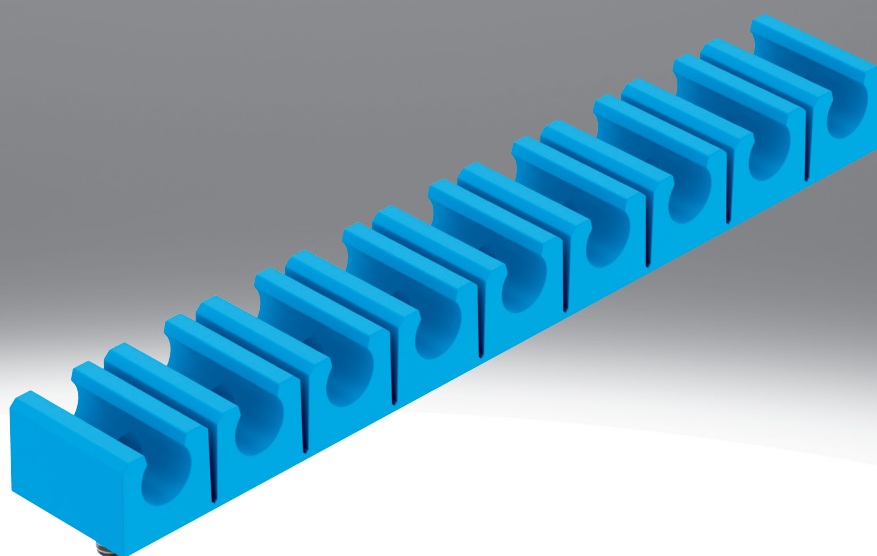


数据表

技术参数 - 气管螺旋扎带 PKB-50-BL



规格	用于最大管束直径 50 mm
外径	6 mm
内径	4 mm
气管长度	50 m
颜色	蓝色
使用说明	12 根气管，外径 12 mm 28 根气管，外径 8 mm 50 根气管，外径 6 mm 60 根气管，外径 4 mm
气管材料	保护接地
材料说明	符合 RoHS 标准
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L


技术参数 - 气管支撑件 PKS



规格	用于气管外径 6 mm 用于气管外径 8 mm 用于气管外径 10 mm 用于气管外径 11.6 mm 用于气管外径 5/16“ 用于气管外径 3/8“
结构特点	端子数量 1
颜色	蓝色
外壳材料	PA
针脚的材料	钢
材料说明	符合 RoHS 标准
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L


数据表

技术参数 - 气管支撑件 NPAW



规格	用于最大管束直径 30 mm 用于最大管束直径 50 mm
环境温度	-30 ... 80°C
材料说明	符合 RoHS 标准
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L

技术参数 - 多管支架 KK



结构特点	端子数量 10	端子数量 4	端子数量 6	端子数量 9
规格	用于气管外径 4 mm 用于气管外径 8 mm 用于气管外径 5/32" 用于气管外径 3/16" 用于气管外径 5/16"	用于气管外径 16 mm 用于气管外径 17.6 mm 用于气管外径 5/8"	用于气管外径 10 mm 用于气管外径 11.6 mm 用于气管外径 12 mm 用于气管外径 3/8"	用于气管外径 6 mm 用于气管外径 3/16"
外壳材料	保护接地			
针脚的材料	钢			
颜色	蓝色			
材料说明	符合 RoHS 标准			
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L			


技术参数 - 硬管夹 PQ-RK-...-B



环境温度	-25 ... 85°C
材料说明	符合 RoHS 标准
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L

尺寸


尺寸 – 气管支撑件 PKS CAD 相关数据下载 www.festo.com

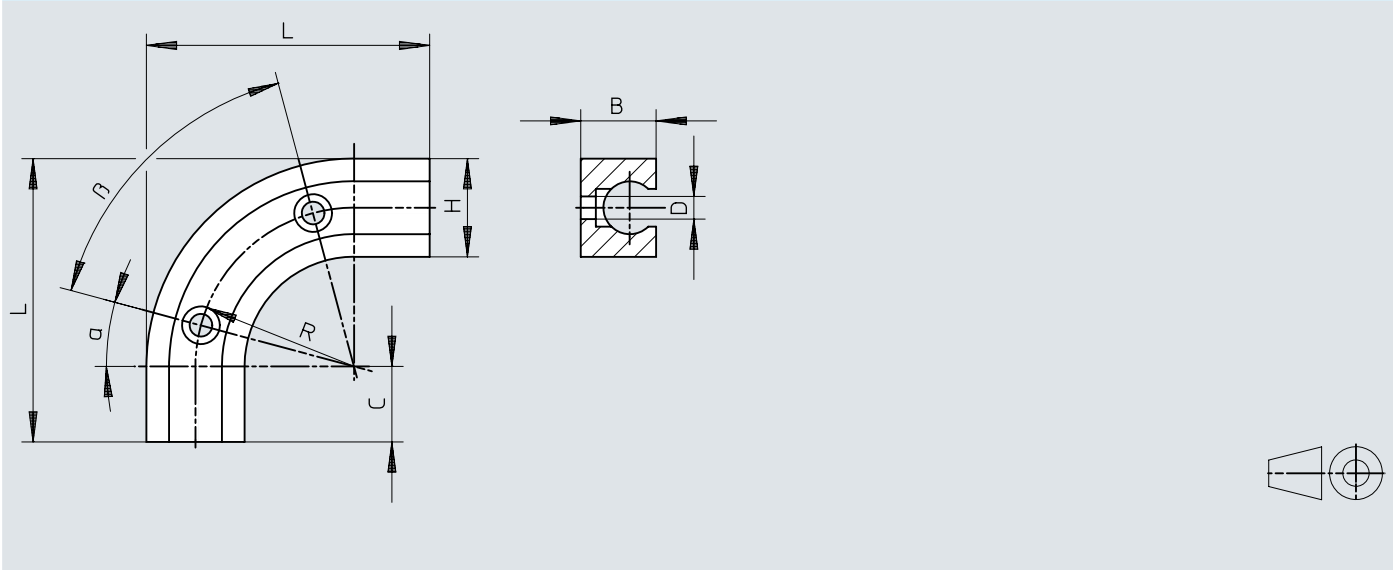

	B	C	D	H	L	R	α	β
PKS-4	8	8	2	10	23	10	–	90°
PKS-6	10	10	3	13	37,5	21	15°	60°
PKS-9	13,5	15	3	16,5	59	35,75	15°	60°

尺寸

尺寸 - 气管支撑件 NPAW

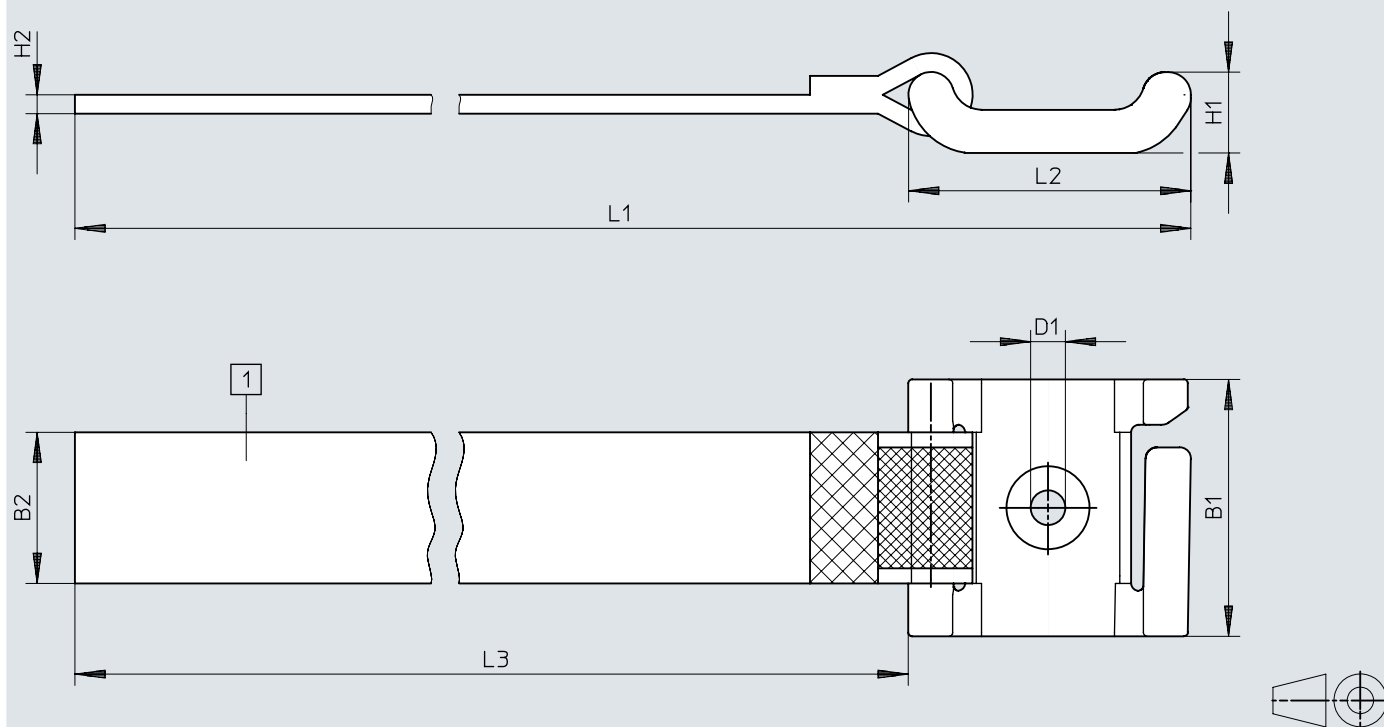
CAD 相关数据下载 www.festo.com

[1] 钩环位于下方

	B1 ±0,7	B2 ±1,5	D1	H1 ±0,3	H2 ±0,5	L1	L2 +0,5/-1,5	L3 ±5
NPAW-S-T3	34	20	4,6	10,7	2	122,5	30	92,5
NPAW-S-T4	34	20	4,6	10,7	2	208,5	37	171,5
NPAW-S-T6	34	20	4,6	10,7	2	216,5	45	171,5

尺寸


尺寸 – Multi-tube holder KK CAD 相关数据下载 www.festo.com

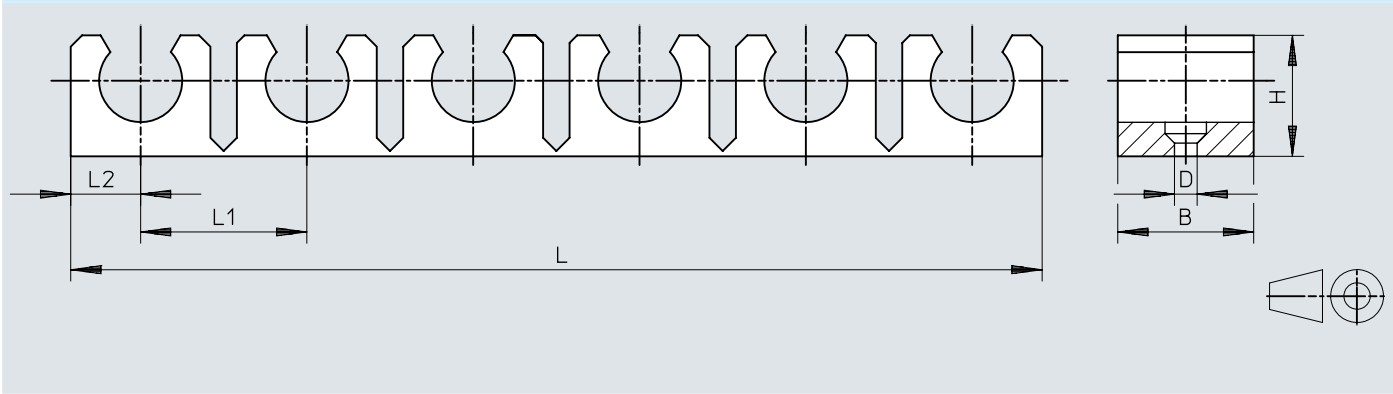

	1)	B [mm]	D ∅ [mm]	H [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]
KK-3	10	12	2	9	98,6	10	4,3
KK-4	9	14	3	9	94	10,5	5
KK-6	10	14	3	11	142,5	14,5	6
KK-9	6	18	3	16	128,5	22	9,25
KK-13	4	20	5	23	117	30	13,5


1) 端子数量

订货数据

订货数据 - 气管螺旋扎带 PKB-50-BL					
	规格	产品重量 (取决于长度)	订货号	型号	
	用于最大管束直径 50 mm	0.015 kg/m	3656	PKB-50-BL	

订货数据 - 气管支撑件 PKS					
	规格	包规格	产品重量	订货号	型号
	用于气管外径 6 mm	10	2.5 g	4132	PKS-4
	用于气管外径 8 mm		5.4 g	4133	PKS-6
	用于气管外径 5/16"				
	用于气管外径 10 mm		11.9 g	4134	PKS-9
	用于气管外径 11.6 mm				
	用于气管外径 3/8"				

订货数据 - 气管支撑件 NPAW					
	规格	包规格	产品重量	订货号	型号
	用于最大管束直径 30 mm	10	6.7 g	554026	NPAW-S-T3
	用于最大管束直径 50 mm		8.4 g	554027	NPAW-S-T4
			9.6 g	554028	NPAW-S-T6

订货数据 - 多管支架 KK					
	规格	包规格	产品重量	订货号	型号
	用于气管外径 4 mm	10	8.5 g	3635	KK-3
	用于气管外径 5/32"				
	用于气管外径 3/16"				
	用于气管外径 6 mm		11.1 g	2147	KK-4
	用于气管外径 3/16"				
	用于气管外径 8 mm		17 g	2148	KK-6
	用于气管外径 5/16"				
	用于气管外径 10 mm		21.2 g	2149	KK-9
	用于气管外径 11.6 mm				
	用于气管外径 12 mm				
	用于气管外径 3/8"				
	用于气管外径 16 mm		33.9 g	4463	KK-13
	用于气管外径 17.6 mm				
	用于气管外径 5/8"				

订货数据 - 硬管夹 PQ-RK-...-B					
	公称通径	包规格	产品重量	订货号	型号
	12 mm	10	2.4 g	550595	PQ-RK-12-B
	15 mm		3.2 g	550596	PQ-RK-15-B
	18 mm		4 g	550597	PQ-RK-18-B
	22 mm		5.1 g	550598	PQ-RK-22-B
	25 mm	1	8.4 g	550599	PQ-RK-28-B