


标签支架

FESTO

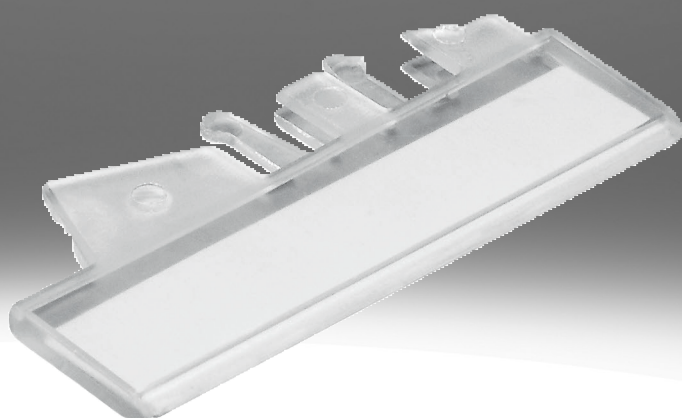

型号代码

001	系列	
CPV18-BZ_ST	标签支架 CPV18	
VMPAL-ST	标签支架 VMPAL	
ASCF	标签支架 ASCF	
CPX-ST	标签支架 CPX	
CPVSC1-ST	标签支架 CPVSC1	
CPV10-BZ_ST	标签支架 CPV10	
VMPA14-ST	标签支架 VMPA14	
VMPA1-ST	标签支架 VMPA1	
CPV14-BZ_ST	标签支架 CPV14	

002	铭牌元件	
H	标签夹	
M	气路模块的标签支架	
P1	型材1	
P3	型材3	
R	支架	
RP1	型材1，包括支架	
RP3	型材3，包括支架	
T	标签支架，透明	

003	分配	
E2	派生型 E2	
L1	派生型 L1	
L2	派生型 L2	
P11	派生型 P11	
S1	派生型 S1	
S2	派生型 S2	
S6	派生型 S6	


004	规格	
	标准	
2	规格 2	
10	规格 10	
14	规格 14	
18	规格 18/18 mm	
1	规格 1	

005	阀位置	
	无	
2V	2 个阀位	
3V	3 个阀位	
4V	4 个阀位	
5V	5 个阀位	
6V	6 个阀位	
7V	7 个阀位	
8V	8 个阀位	
9V	9 个阀位	
10V	10 个阀位	
11V	11 个阀位	
12V	12 个阀位	
13V	13 个阀位	
14V	14 个阀位	
15V	15 个阀位	
16V	16 个阀位	
17V	17 个阀位	
18V	18 个阀位	
19V	19 个阀位	
20V	20 个阀位	
21V	21 个阀位	
22V	22 个阀位	
23V	23 个阀位	
24V	24 个阀位	

006	版本	
	标准	
Z	带有附加 checkbox	

数据表

材料 – 适用 CPV 阀岛，带标签夹 IBS-6x10 的标签支架

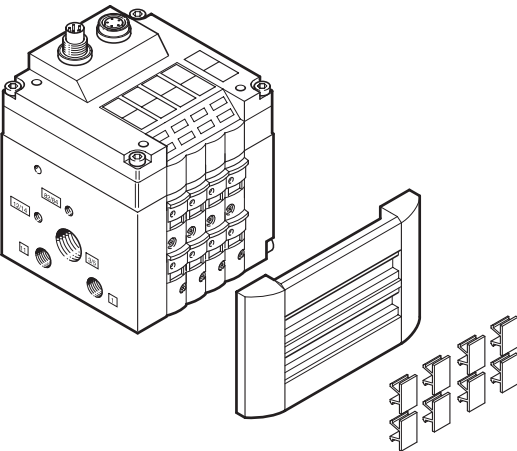


标签架材料	—
屏幕材料	—
材料说明	符合 RoHS 标准
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L

工作和环境条件 – 适用 CPV 阀岛，带标签夹 IBS-6x10 的标签支架

耐腐蚀等级 CRC ¹⁾	—
-------------------------	---

1) 详情请查阅 www.festo.com/x/topic/crc

材料 – 适用 CPV 阀岛，带檢視窗的标签支架

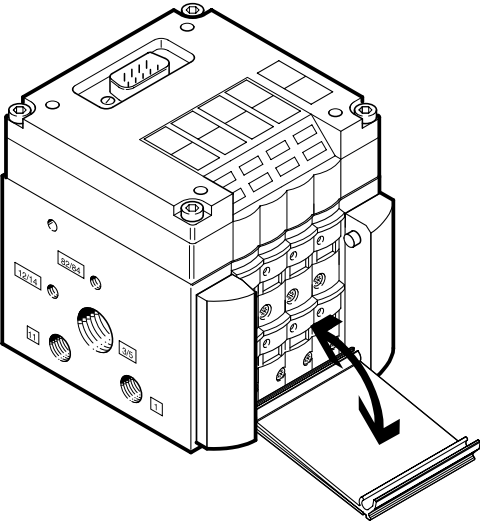

标签架材料	—
屏幕材料	PVC
材料说明	符合 RoHS 标准
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L


工作和环境条件 – 适用 CPV 阀岛，带檢視窗的标签支架

耐腐蚀等级 CRC ¹⁾	2 - 中等耐腐蚀能力
-------------------------	-------------

1) 详情请查阅 www.festo.com/x/topic/crc


数据表

材料 – CPV-SC 阀岛标签支架

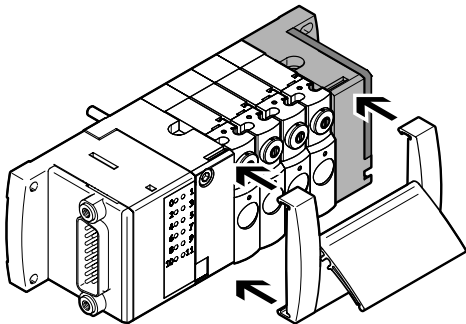

标签架材料	PVC
材料说明	符合 RoHS 标准
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L

主要技术参数 – MPA-L 阀岛标签支架



阀尺寸	10 mm	14 mm	20 mm
包规格	10		
产品重量	3 g		5 g


材料 – MPA-L 阀岛标签支架

标签架材料	POM
材料说明	符合 RoHS 标准
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L

工作和环境条件 – MPA-L 阀岛标签支架

耐腐蚀等级 CRC	4 - 极高的耐腐蚀能力
-----------	--------------

主要技术参数 – 适用 MPA-S 阀岛，带标签夹 IBS-6x10 的标签支架




系列	标签支架 VMPA14	标签支架 VMPA1
产品重量	2.7 g	1 g

数据表

材料 – 适用 MPA-S 阀岛，带标签 IBS-6x10 的标签支架

标签架材料	POM
材料说明	符合 RoHS 标准
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L

主要技术参数 – 适用 MPA-S 阀岛，带纸箔标签的标签支架




系列	标签支架 VMPA14	标签支架 VMPA1
产品重量	1.5 g	1 g

材料 – 适用 MPA-S 阀岛，带纸箔标签的标签支架

系列	标签支架 VMPA14	标签支架 VMPA1
标签架材料	PP	–
材料说明	符合 RoHS 标准	
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L	

主要技术参数 – CPX 电气终端标签支架



宽度	12 mm
高度	2 mm
长度	48 mm
产品重量	5 g


材料 – CPX 电气终端标签支架

标签架材料	PP
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L

工作和环境条件 – CPX 电气终端标签支架

环境温度	-5 ... 50°C
储存温度	-20 ... 70°C

主要技术参数 – Motion Terminal (数字控制终端) VTEM 标签支架



产品重量	5.4 g
------	-------

材料 – Motion Terminal (数字控制终端) VTEM 标签支架


标签架材料	PP
材料说明	符合 RoHS 标准
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L

数据表

工作和环境条件 – Motion Terminal（数字控制终端）VTEM 标签支架	
耐腐蚀等级 CRC ¹⁾	2 - 中等耐腐蚀能力


1) 详情请查阅 www.festo.com/x/topic/crc

材料 – 输入模块 CTSL 标签支架

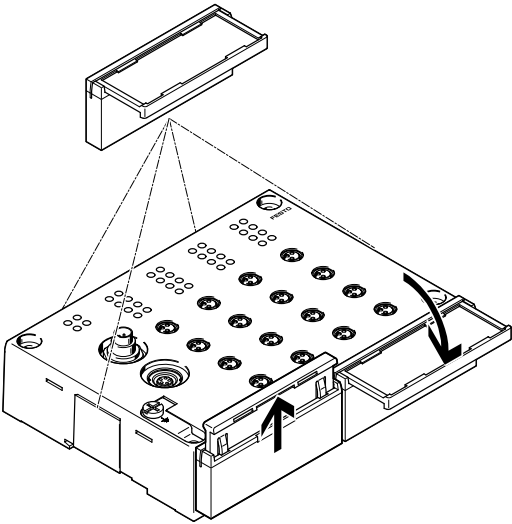

标签架材料	加强型聚酰胺
标签材料	PVC
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L

材料 – VTOC 阀岛标签支架

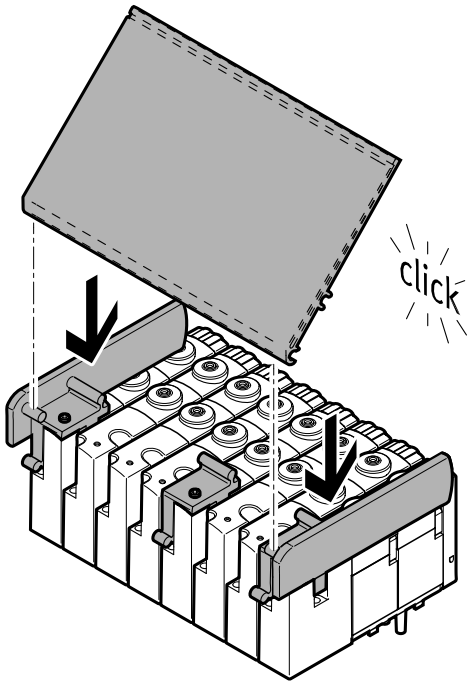


标签架材料	PVC
材料说明	符合 RoHS 标准
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L

数据表

工作和环境条件 – VTOC 阀岛标签支架	
耐腐蚀等级 CRC ¹⁾	1 - 低耐腐蚀能力

1) 详情请查阅 www.festo.com/x/topic/crc

材料 – VTUG 阀岛标签支架

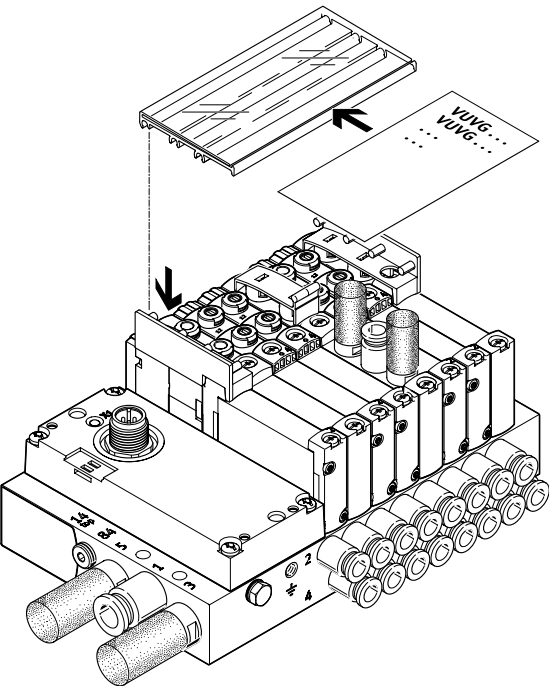


标签架材料	—
材料说明	符合 RoHS 标准
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L

工作和环境条件 – VTUG 阀岛标签支架	
耐腐蚀等级 CRC ¹⁾	2 - 中等耐腐蚀能力

1) 详情请查阅 www.festo.com/x/topic/crc

主要技术参数 – 符合 ISO 5599-1 标准的气路板底座 VABV-S1 的标签支架



宽度	21 mm
高度	7 mm
长度	42 mm
产品重量	2 g


材料 – 符合 ISO 5599-1 标准的气路板底座 VABV-S1 的标签支架

标签架材料	—
标签材料	PP
材料说明	符合 RoHS 标准
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L

标签支架

数据表

材料 – VTSA/VTSA-F 阀岛标签支架




分配	派生型 S2	派生型 S6
标签架材料	PP	
材料说明	符合 RoHS 标准	–
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L	

工作和环境条件 – VTSA/VTSA-F 阀岛标签支架

耐腐蚀等级 CRC ¹⁾	0 - 无耐腐蚀能力
-------------------------	------------

1) 详情请查阅 www.festo.com/x/topic/crc

材料 – VSVA 阀标签支架




标签架材料	PP
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L

工作和环境条件 – VSVA 阀标签支架

耐腐蚀等级 CRC ¹⁾	0 - 无耐腐蚀能力
-------------------------	------------

1) 详情请查阅 www.festo.com/x/topic/crc

主要技术参数 – 适用 VSVA 阀，具有附加标记区的标签支架




产品重量	1 g
------	-----

数据表

材料 – 适用 VSVA 阀，具有附加标记区的标签支架

标签架材料	PP
材料说明	符合 RoHS 标准
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L

主要技术参数 – VTUX 阀岛标签支架，型材 1（带支架）

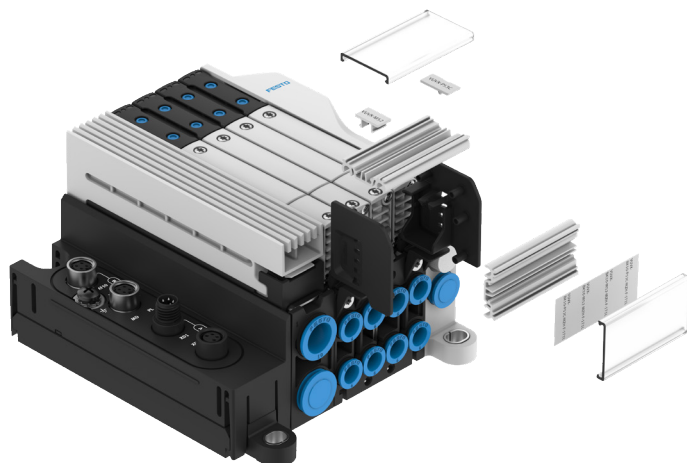

规格	1	2
最大阀位数量	4	8
兼容	阀岛 VTUX-A-P; 阀岛 VTUX-A-S	
最大紧固扭矩	0.5 Nm	
宽度	26 mm	
高度	7 mm	
长度	42 mm	84 mm
包规格	1	
产品重量	11 g	14 g

主要技术参数 – VTUX 阀岛标签支架，型材 3（带支架）

规格	1	2
最大阀位数量	4	8
兼容	阀岛 VTUX-A-P; 阀岛 VTUX-A-S	阀岛 VTUX-A-S
最大紧固扭矩	0.5 Nm	
宽度	53 mm	
高度	7 mm	
长度	42 mm	84 mm
包规格	1	
产品重量	13 g	18 g

主要技术参数 – VTUX 阀岛标签支架，单个零件

铭牌元件	型材1	型材3	支架
兼容	阀岛 VTUX-A-P; 阀岛 VTUX-A-S		
最大阀位数量	可提供按照用户要求定制的版本		
最大紧固扭矩	0.5 Nm		
规格	1; 2		
宽度	26 mm	53 mm	26 mm
高度	7 mm		
长度	1,000 mm		
包规格	5		
产品重量	680 g	940 g	35 g

数据表


材料 – VTUX 阀岛标签支架	
标签架材料	加强型聚酰胺
标签材料	PVC
屏幕材料	PVC
材料说明	符合 RoHS 标准
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
适用于锂离子电池生产	适用于铜/锌/镍值降低的电池生产 (F1a)
洁净室适用性, 根据ISO 14644-14	静态安装的元件, 根据 ISO 14644-1 无法进行有意义的评估

工作和环境条件 – VTUX 阀岛标签支架	
环境温度	-5 ... 50°C
储存温度	-20 ... 70°C
耐腐蚀等级 CRC ¹⁾	1 - 低耐腐蚀能力


1) 详情请查阅 www.festo.com/x/topic/crc

订货数据


订货数据 – 适用 CPV 阀岛，带标签夹 IBS-6x10 的标签支架

	系列	阀位置	产品重量	订货号	型号
	标签支架 CPV14	2 个阀位	8 g	162567	CPV14-VI-BZ-T-2
	标签支架 CPV18		9 g	163293	CPV18-VI-BZ-T-2
	标签支架 CPV10		32 g	162560	CPV10-VI-BZ-T-2
	标签支架 CPV14	3 个阀位	9.5 g	162568	CPV14-VI-BZ-T-3
	标签支架 CPV18		10.5 g	163294	CPV18-VI-BZ-T-3
	标签支架 CPV10		33 g	162561	CPV10-VI-BZ-T-3
	标签支架 CPV14	4 个阀位	11 g	162569	CPV14-VI-BZ-T-4
	标签支架 CPV18		12 g	163295	CPV18-VI-BZ-T-4
	标签支架 CPV10		34 g	162562	CPV10-VI-BZ-T-4
	标签支架 CPV14	5 个阀位	12.5 g	162570	CPV14-VI-BZ-T-5
	标签支架 CPV18		13.5 g	163296	CPV18-VI-BZ-T-5
	标签支架 CPV10		35 g	162563	CPV10-VI-BZ-T-5
	标签支架 CPV14	6 个阀位	14 g	162571	CPV14-VI-BZ-T-6
	标签支架 CPV18		16 g	163297	CPV18-VI-BZ-T-6
	标签支架 CPV10		36 g	162564	CPV10-VI-BZ-T-6
	标签支架 CPV14	7 个阀位	15.5 g	162572	CPV14-VI-BZ-T-7
	标签支架 CPV18		17.5 g	163298	CPV18-VI-BZ-T-7
	标签支架 CPV10		37 g	162565	CPV10-VI-BZ-T-7
	标签支架 CPV14	8 个阀位	17 g	162573	CPV14-VI-BZ-T-8
	标签支架 CPV18		20 g	163299	CPV18-VI-BZ-T-8
	标签支架 CPV10		38 g	162566	CPV10-VI-BZ-T-8


订货数据 – 适用 CPV 阀岛，带检视窗的标签支架


	系列	阀位置	产品重量	订货号	型号
	标签支架 CPV14	2 个阀位		194073	CPV14-VI-ST-T-2
	标签支架 CPV10		11 g	194066	CPV10-VI-ST-T-2
	标签支架 CPV18		17 g	194080	CPV18-VI-ST-T-2
	标签支架 CPV10	3 个阀位	14 g	194067	CPV10-VI-ST-T-3
	标签支架 CPV14		18 g	194074	CPV14-VI-ST-T-3
	标签支架 CPV18		23 g	194081	CPV18-VI-ST-T-3
	标签支架 CPV10	4 个阀位	17 g	194068	CPV10-VI-ST-T-4
	标签支架 CPV14		22 g	194075	CPV14-VI-ST-T-4
	标签支架 CPV18		29 g	194082	CPV18-VI-ST-T-4
	标签支架 CPV10	5 个阀位	20 g	194069	CPV10-VI-ST-T-5
	标签支架 CPV14		25 g	194076	CPV14-VI-ST-T-5
	标签支架 CPV18		35 g	194083	CPV18-VI-ST-T-5
	标签支架 CPV10	6 个阀位	23 g	194070	CPV10-VI-ST-T-6
	标签支架 CPV18		41 g	194084	CPV18-VI-ST-T-6
	标签支架 CPV14		53 g	194077	CPV14-VI-ST-T-6
	标签支架 CPV10	7 个阀位	24 g	194071	CPV10-VI-ST-T-7
	标签支架 CPV18		47 g	194085	CPV18-VI-ST-T-7
	标签支架 CPV14		59 g	194078	CPV14-VI-ST-T-7
	标签支架 CPV10	8 个阀位	29 g	194072	CPV10-VI-ST-T-8
	标签支架 CPV18		53 g	194086	CPV18-VI-ST-T-8
	标签支架 CPV14		63 g	194079	CPV14-VI-ST-T-8


订货数据 – CPV-SC 阀岛标签支架


	系列	阀位置	订货号	型号
	标签支架 CPVSC1	2 个阀位	547395	CPVSC1-ST-2


订货数据

订货数据 – CPV-SC 阀岛标签支架				
	系列	阀位置	订货号	型号
	标签支架 CPVSC1	3 个阀位	547396	CPVSC1-ST-3
		4 个阀位	527631	CPVSC1-ST-4
		5 个阀位	547397	CPVSC1-ST-5
		6 个阀位	547398	CPVSC1-ST-6
		7 个阀位	547399	CPVSC1-ST-7
		8 个阀位	527633	CPVSC1-ST-8
		9 个阀位	547400	CPVSC1-ST-9
		10 个阀位	547401	CPVSC1-ST-10
		11 个阀位	547402	CPVSC1-ST-11
		12 个阀位	527635	CPVSC1-ST-12
		13 个阀位	547403	CPVSC1-ST-13
		14 个阀位	547404	CPVSC1-ST-14
		15 个阀位	547405	CPVSC1-ST-15
		16 个阀位	527637	CPVSC1-ST-16

订货数据 – MPA-L 阀岛标签支架					
	系列	阀尺寸	包规格	订货号	型号
	标签支架 VMPAL	10 mm	10	561109	VMPAL-ST-AP-10
		14 mm		561112	VMPAL-ST-AP-14
		20 mm		561115	VMPAL-ST-AP-20


订货数据 – 适用 MPA-S 阀岛，带标签夹 IBS-6x10 的标签支架				
	系列	阀位置	订货号	型号
	标签支架 VMPA14	4 个阀位	8085997	VMPA14-ST-2-4
	标签支架 VMPA1		544384	VMPA1-ST-2-4

订货数据 – 适用 MPA-S 阀岛，带纸箔标签的标签支架				
	系列	阀位置	订货号	型号
	标签支架 VMPA14	4 个阀位	8085996	VMPA14-ST-1-4
	标签支架 VMPA1		533362	VMPA1-ST-1-4


订货数据 – CPX 电气终端标签支架			
	系列	订货号	型号
	标签支架 CPX	536593	CPX-ST-1

订货数据


订货数据 – Motion Terminal（数字控制终端）VTEM 标签支架

	系列	包规格	订货号	型号
	标签支架 ASCF	4	8047501	ASCF-H-P11


订货数据 – 输入模块 CTSL 标签支架

	系列	阀位置	产品重量	订货号	型号
	标签支架 ASCF	无		547473	ASCF-H-E2

订货数据 – VTOC 阀岛标签支架


	系列	阀位置	产品重量	订货号	型号
	标签支架 ASCF	3 个阀位	9.9 g	565571	ASCF-H-L2-3V
		4 个阀位	11.5 g	565572	ASCF-H-L2-4V
		5 个阀位	13.1 g	565573	ASCF-H-L2-5V
		6 个阀位	14.7 g	565574	ASCF-H-L2-6V
		7 个阀位	17.2 g	565575	ASCF-H-L2-7V
		8 个阀位	18.8 g	565576	ASCF-H-L2-8V
		9 个阀位	20.4 g	565577	ASCF-H-L2-9V
		10 个阀位	22 g	565578	ASCF-H-L2-10V
		11 个阀位	23.6 g	565579	ASCF-H-L2-11V
		12 个阀位	25.2 g	565580	ASCF-H-L2-12V
		13 个阀位	27.7 g	565581	ASCF-H-L2-13V
		14 个阀位	29.3 g	565582	ASCF-H-L2-14V
		15 个阀位	30.9 g	565583	ASCF-H-L2-15V
		16 个阀位	32.5 g	565584	ASCF-H-L2-16V
		17 个阀位	34.1 g	565585	ASCF-H-L2-17V
		18 个阀位	35.7 g	565586	ASCF-H-L2-18V
		19 个阀位	38.2 g	565587	ASCF-H-L2-19V
		20 个阀位	39.8 g	565588	ASCF-H-L2-20V
		21 个阀位	41.4 g	565589	ASCF-H-L2-21V
		22 个阀位	43 g	565590	ASCF-H-L2-22V
		23 个阀位	44.6 g	565591	ASCF-H-L2-23V
		24 个阀位	46.2 g	565592	ASCF-H-L2-24V

订货数据 – VTUG 阀岛标签支架


	系列	规格	阀位置	产品重量	订货号	型号
	标签支架 ASCF	规格 10	4 个阀位	10 g	573453	ASCF-H-L1-10-4V
			5 个阀位	11.25 g	573454	ASCF-H-L1-10-5V
			6 个阀位	12.5 g	573455	ASCF-H-L1-10-6V
			7 个阀位	13.75 g	573456	ASCF-H-L1-10-7V
			8 个阀位	15 g	573457	ASCF-H-L1-10-8V
			9 个阀位	16.25 g	573458	ASCF-H-L1-10-9V
			10 个阀位	17.5 g	573459	ASCF-H-L1-10-10V
			12 个阀位	20 g	573460	ASCF-H-L1-10-12V
			16 个阀位	25 g	573461	ASCF-H-L1-10-16V
			20 个阀位	30 g	573462	ASCF-H-L1-10-20V
			24 个阀位	35 g	573463	ASCF-H-L1-10-24V

订货数据


订货数据 – VTUG 阀岛标签支架

	系列	规格	阀位置	产品重量	订货号	型号
	标签支架 ASCF	规格 14	4 个阀位	12.2 g	573511	ASCF-H-L1-14-4V
			5 个阀位	14 g	573512	ASCF-H-L1-14-5V
			6 个阀位	15.8 g	573513	ASCF-H-L1-14-6V
			7 个阀位	17.6 g	573514	ASCF-H-L1-14-7V
			8 个阀位	19.4 g	573515	ASCF-H-L1-14-8V
			9 个阀位	21.2 g	573516	ASCF-H-L1-14-9V
			10 个阀位	23 g	573518	ASCF-H-L1-14-10V
			12 个阀位	26.6 g	573519	ASCF-H-L1-14-12V
			16 个阀位	33.8 g	573520	ASCF-H-L1-14-16V
			20 个阀位	41 g	573521	ASCF-H-L1-14-20V
			24 个阀位	48.2 g	573522	ASCF-H-L1-14-24V
		规格 18/18 mm	4 个阀位	13.6 g	8004928	ASCF-H-L1-18-4V
			5 个阀位	15.75 g	8004929	ASCF-H-L1-18-5V
			6 个阀位	17.9 g	8004930	ASCF-H-L1-18-6V
			7 个阀位	20.05 g	8004931	ASCF-H-L1-18-7V
			8 个阀位	22.2 g	8004932	ASCF-H-L1-18-8V
			9 个阀位	24.35 g	8004933	ASCF-H-L1-18-9V
			10 个阀位	26.5 g	8004934	ASCF-H-L1-18-10V
			12 个阀位	30.8 g	8004935	ASCF-H-L1-18-12V
			16 个阀位	39.4 g	8004936	ASCF-H-L1-18-16V
			20 个阀位	48 g	8004937	ASCF-H-L1-18-20V
			24 个阀位	56.6 g	8004938	ASCF-H-L1-18-24V

订货数据 – 符合 ISO 5599-1 标准的气路板底座 VABV-S1 的标签支架

	系列	铭牌元件	分配	包规格	订货号	型号
	标签支架 ASCF	气路模块的标签支架	类型 S1 (圆形气缸 ISO 6432)	5	8037164	ASCF-M-S1

订货数据 – VTSA/VTSA-F 阀岛标签支架


	系列	分配	规格	订货号	型号
	标签支架 ASCF	版本 S6	标准	540889	ASCF-M-S6
		版本 S2	规格 2	562577	ASCF-M-S2-2

订货数据 – VSVA 阀标签支架

	系列	分配	铭牌元件	订货号	型号
	标签支架 ASCF	版本 S6	标签支架, 透明	540888	ASCF-T-S6

订货数据

订货数据 – 适用 VSVA 阀，具有附加标记区的标签支架

	系列	分配	铭牌元件	订货号	型号
	标签支架 ASCF	版本 S6	标签支架，透明	8106532	ASCF-T-S6-Z

订货数据 – VTUX 阀岛标签支架，支架

	系列	规格	最大阀位数量	订货号	型号
	标签支架 ASCF	1, 2	可提供按照用户要求定制的版本	8207664	ASCF-R-XA

订货数据 – VTUX 阀岛标签支架，型材 1

	系列	规格	最大阀位数量	订货号	型号
	标签支架 ASCF	1, 2	可提供按照用户要求定制的版本	8207665	ASCF-P1-XA-1000

订货数据 – VTUX 阀岛标签支架，型材 3

	系列	规格	最大阀位数量	订货号	型号
	标签支架 ASCF	1, 2	可提供按照用户要求定制的版本	8207666	ASCF-P3-XA-1000


订货数据 – 阀岛 VTUX 标签支架，型材 1（带支架）

	系列	规格	最大阀位数量	订货号	型号
	标签支架 ASCF	1	4	8207652	ASCF-RP1-XA-42
			8	8207655	ASCF-RP1-XA-84
		2	4	8207658	ASCF-RP1-XA-50
			8	8207661	ASCF-RP1-XA-100

订货数据

订货数据 – 阀岛 VTUX 标签支架，型材 3（带支架）					
	系列	规格	最大阀位数量	订货号	型号
	标签支架 ASCF	1	4	8207653	ASCF-RP3-XA-42
			8	8207656	ASCF-RP3-XA-84
		2	4	8207659	ASCF-RP3-XA-50
			8	8207662	ASCF-RP3-XA-100

附件

标签夹				
	规格	包规格	订货号	型号
	10x6 mm		18576	IBS-6X10
	6x12.5 mm	24	8087174	ASLR-L-X4-612-P240